



TRENNWÄNDE

für Keller und Dachböden

Das bewährte Universal-Trennwand-System UTS® zeichnet sich durch hohe Stabilität und Sicherheit aus. Die Erfahrungen aus über 20 Jahren trugen zur stetigen Perfektion des Systems bei – Seine Funktionalität, Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten machen es zur optimalen Lösung für Ihre Abstellräume.



VORTEILE

- Hohe Stabilität und Sicherheit
- Stützenabstand max. 950 mm
- Lange Lebensdauer durch Feuerverzinkung
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
- Flexible Raumanpassung
- Aushängesichere Tür-Bänder
- Türen immer in Systemhöhe
- Türen auch in rollstuhlgerechter Ausführung möglich
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Diverse Belagsvarianten
- Sonderwünsche realisierbar

Innovativ, funktional und sicher

Das **UTS®-Trennwand-System** eignet sich aufgrund seiner Konzeption als Baukastensystem hervorragend für die Abtrennung von Kellern und Dachböden. Grundlage aller Systeme sind stabile 40 x 40 mm Stahlstützen in verschiedenen Längen die damit auch bei unterschiedlichen Raumhöhen höchste Stabilität gewährleisten. Durch ein spezielles Lochbild sind die Stützen für späteren Regalanbau vorgerichtet.

Die vorgefertigten Wandelemente und Türen werden zwischen den Stützen montiert und können vor Ort den Räumlichkeiten angepasst werden.

Türen sind grundsätzlich mit aushängesicheren Bändern ausgestattet und können wahlweise nach innen oder außen öffnend in das Trennwandsystem oder in vorhandenes Mauerwerk eingebaut werden.

Mehr Sicherheit und Stabilität

- Für die Verbindung der Bauteile wird ein Stanzniet-Verfahren eingesetzt, dessen Zuverlässigkeit und Sicherheit sich bereits in der Automobil-Industrie bewährt hat. Durch den Einsatz dieses Nietverfahrens wird die Einbruchssicherheit erheblich erhöht. Dazu trägt auch die verstärkte Konstruktion des Türrahmens bei.
- Die Stützen mit einer Abmessung von 40 x 40 mm bieten auch in hohen Räumen höchste Stabilität.
- Die Stützen sind vorbereitet für das Einhängen von Regalkonsolen **ELEMENT SYSTEM®** welche im Baumarkt preisgünstig erhältlich sind und problemlos auch nachträglich in die dafür vorbereiteten Systemstützen eingehängt werden können. Damit entsteht platzsparend ein preiswertes Regal.

Stanznieten

gewährleisten hohe Sicherheit



Türverstärkung

für mehr Stabilität



Regalanbau

handelsübliche Regalkonsolen

ELEMENT SYSTEM®



Das **UTS®-Trennwand-System Typ S** hat sich als äusserst stabile und preisgünstige Lösung in vielen Bauten im In- und Ausland bewährt. Das transparente Stahllamellen-System vermittelt einen technischen und robusten Gesamteindruck. Die 119 mm breiten Lamellen werden durch ein zuverlässiges, bereits in der Automobil-Industrie bewährtes Stanznietverfahren im Abstand von 33 mm mit dem Tragprofilen zum Wand- oder Türelement verbunden. Somit ist die optimale Durchlüftung Ihrer Abstellräume gewährleistet.

Offen für Transparenz



VORTEILE

- Klare technische Optik
- Hohe Sicherheit durch Stanznietverfahren
- Preisgünstig
- Stabilität und Funktionalität
- Standardsystemhöhen von 1900 bis 2450 mm
- Türen in Systemhöhe
- Beständigkeit durch Feuerverzinkung aller Stahlteile
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad



■ Lichtschalterkonsole

Spannplatte 200 x 300 mm bietet genügend Platz zur Befestigung von Schalter- und Elektroinstallation. (P3/P5, ohne Umleimer).



■ Türnummerierung

Numerntafel mit Nummer oder zur bauseitigen Beschriftung.



■ PZ Schloß/Drückergarnitur

Hochwertige Kunststoff-Drückergarnitur mit Langschild, das Schloß ermöglicht die Integration in eine Schließanlage.



■ PZ Schloß/Schwenkriegel

Mit versenkbarem Drehgriff, gewährleistet ungehinderten Durchgang im Keller. Die Integration in eine Schließanlage ist möglich.



■ Verschußlasche

Stabile Vorrichtung zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.



■ Aussparung

Ausklunkungen für Installation oder Unterzüge werden vor Ort ausgeführt.

Natürlich und flexibel



VORTEILE

- Nachhaltig und langlebig
- Hohe Sicherheit durch Spezialverschraubung der Lattung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Standardsystemhöhen von 1900 bis 2450 mm
- Türen in Systemhöhe
- Traditionelle Optik
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad

Das **UTS®-Trennwand-System Typ H** verbindet durch die Kombination von heimischem, unbehandeltem Holz und stabilem verzinktem Stahl Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Die getrockneten, gehobelten und gefasten Nadelholzlatten werden von innen mittels schwer lösbaren Spezialschrauben im Abstand von 33 mm auf den Stahl-Querprofilen befestigt und somit zum Wandelement verbunden. Die Verschraubung auf Abstand gewährleistet optimale Belüftung der Räume.



■ Lichtschalterkonsole

Spannplatte 200 x 300 mm bietet genügend Platz zur Befestigung von Schalter- und Elektroinstallation. (P3/P5, ohne Umleimer).



■ Türnummerierung

Numerntafel mit Nummer oder zur bauseitigen Beschriftung.



■ PZ Schloß/Drückergarnitur

Hochwertige Kunststoff-Drückergarnitur mit Langschild, das Schloß ermöglicht die Integration in eine Schließanlage.



■ PZ Schloß/Schwenkriegel

Mit versenkbarem Drehgriff, gewährleistet ungehinderten Durchgang im Keller. Die Integration in eine Schließanlage ist möglich.



■ Verschußlasche

Stabile Vorrichtung zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.



■ Aussparung

Ausklüngen für Installation oder Unterzüge werden vor Ort ausgeführt.

Geschlossen gegen Neugierde



VORTEILE

- Blickdicht und stabil
- Hohe Sicherheit durch Stanznietverfahren
- Klare technische Optik
- Standardsystemhöhen von 1900 bis 2450 mm
- Türen in Systemhöhe
- Beständigkeit durch Feuerverzinkung aller Stahlteile
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad


Das **UTS®-Trennwand-System Typ G** ist die geschlossene, blickdichte Variante des bewährten offenen Systems S. Durch die überlappende Anordnung der Stahllamellen entstehen geschlossene Wandelemente, die optimalen Sichtschutz bieten. Ausreichende Belüftung wird durch die Abstände zu Boden und Decke gewährleistet.




■ **Türnummerierung**
Nummertafel mit Nummer oder zur bauseitigen Beschriftung.



■ **Lichtschalterkonsole**
Spannplatte 200 x 300 mm bietet genügend Platz zur Befestigung von Schalter- und Elektroinstallation. (P3/P5, ohne Umleimer).



■ **Verschlusslasche**
Stabile Vorrichtung zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.



■ **PZ Schloß/Drückergarnitur**
Hochwertige Kunststoff-Drückergarnitur mit Langschild, das Schloß ermöglicht die Integration in eine Schließanlage.



■ **PZ Schloß/Schwenkriegel**
Mit versenkbarem Drehgriff, gewährleistet ungehinderten Durchgang im Keller. Die Integration in eine Schließanlage ist möglich.



■ **Aussparung**
Ausklunkungen für Installation oder Unterzüge werden vor Ort ausgeführt.

Das **UTS®-Trennwand-System Typ LB** mit Wandelementen aus verzinktem und gesicktem Stahllochblech Rg5/8 schafft bei dezenter Transparenz eine hochwertige und moderne Optik.
Lochblech gewährleistet bei optimaler Belüftung höchsten Durchgreifschutz, durch die senkrechte Sicking des Lochblechs wird hohe Stabilität erreicht!

Sicher und formschön

10



VORTEILE

- Exklusive moderne Optik
- Hohe Stabilität und Sicherheit
- Durchlüftung und Transparenz
- Standardsystemhöhen von 1900 bis 2450 mm
- Türen in Systemhöhe
- Langlebigkeit und Funktionalität
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad



■ Lichtschalterkonsole

Spannplatte 200 x 300 mm bietet genügend Platz zur Befestigung von Schalter- und Elektroinstallation. (P3/P5, ohne Umleimer).



■ Türnummerierung

Nummerntafel mit Nummer oder zur bauseitigen Beschriftung.



■ PZ Schloß/Drückergarnitur

Hochwertige Kunststoff-Drückergarnitur mit Langschild, das Schloß ermöglicht die Integration in eine Schließanlage.



■ PZ Schloß/Schwenkriegel

Mit versenkbarem Drehgriff, gewährleistet ungehinderten Durchgang im Keller. Die Integration in eine Schließanlage ist möglich.



■ Verschlußblase

Stabile Vorrichtung zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.



■ Aussparung

Ausklunkungen für Installation oder Unterzüge werden vor Ort ausgeführt.

Stabil und günstig



VORTEILE

- Preisgünstig
- Transparent
- Flexibel und anpassungsfähig
- Türen in Systemhöhe
- Optimale Luftzirkulation
- Möglichkeit des Regalanbaus * 5.14
- Kurze Lieferzeiten und schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad

Das **UTS®-Trennwand-System Typ SG** ist die günstige Lösung wenn es um Abtrennung von Kellern oder Dachböden geht und gewährleistet gleichzeitig Helligkeit und hohe Transparenz in Ihren Abstellräumen. Das Gitter mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm und einer Drahtstärke von 6,5 mm schafft eine leichte und offene Atmosphäre, und bietet zudem optimale Durchlüftung und Ausleuchtbarkeit.



- **Lichtschalterkonsole**
Spannplatte 200 x 300 mm bietet genügend Platz zur Befestigung von Schalter- und Elektroinstallation. (P3/P5, ohne Umleimer).




- **Türnummerierung**
Nummerntafel mit Nummer oder zur bauseitigen Beschriftung.



- **PZ Schloß/Drückergarnitur**
Hochwertige Kunststoff-Drückergarnitur mit Langschild, das Schloß ermöglicht die Integration in eine Schließanlage.



- **PZ Schloß/Schwenkriegel**
Mit versenkbarem Drehgriff, gewährleistet ungehinderten Durchgang im Keller. Die Integration in eine Schließanlage ist möglich.




- **Verschlußblase**
Stabile Vorrichtung zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.




- **Aussparung**
Ausklunkungen für Installation oder Unterzüge werden vor Ort ausgeführt.

Details im Überblick

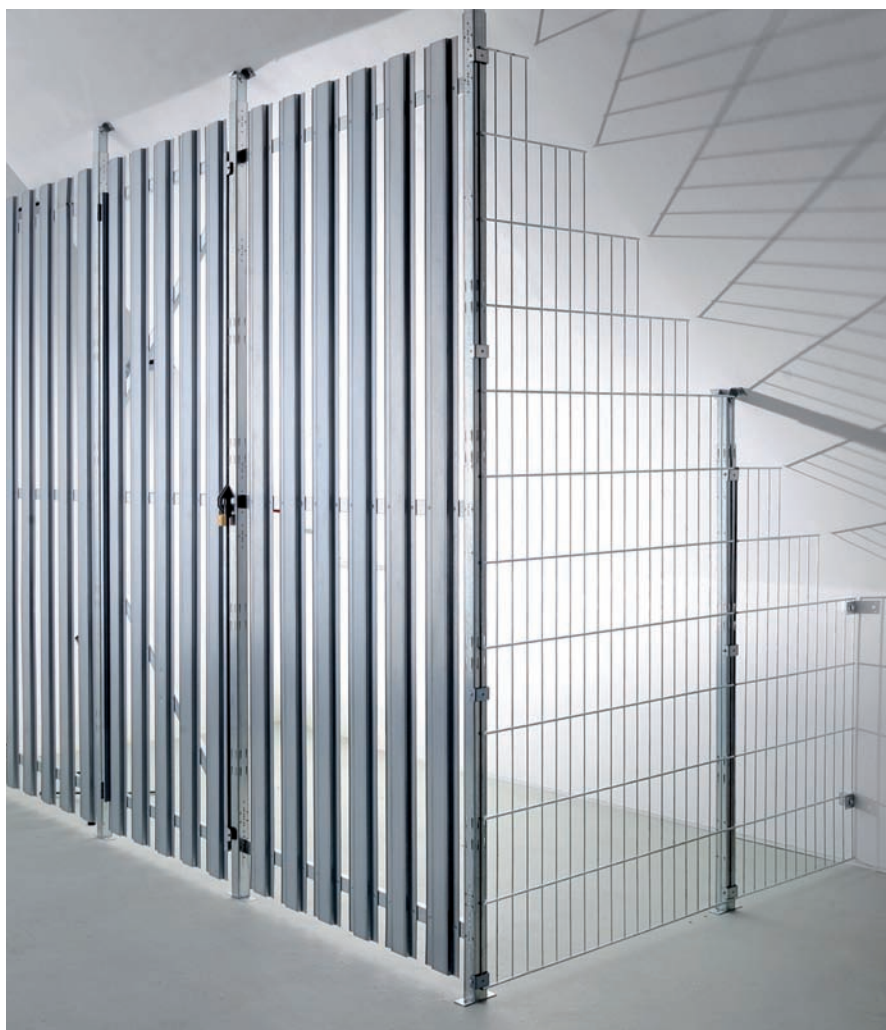

Dachschräge

Gerade bei schwierigen Einbausituationen z.B. in Dachböden zeigt sich wie flexibel das System ist.
Stichwände in Dachschrägen, Drahtgitter Maschenweite 50 x 200 mm.
Gesamte Konstruktion aus feuerverzinktem Material.

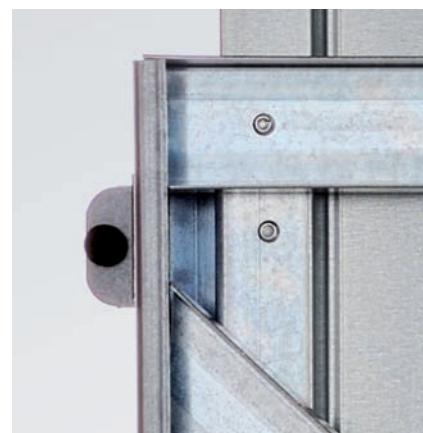

Gummipuffer

am Türanschlag für geräuschloses Öffnen und Schließen.



Türen im Mauerwerk

180 Grad öffnend, aushängesichere Bänder (2-tlg.), vorgerichtet für Vorhängeschloss.

* Hinweis:

In Abhängigkeit der jeweiligen Abteilgröße und nur ab 2 nebeneinander frei stehenden Stützen möglich!

Ausschreibung

	Käuferle Trennwandsystem UTS Typ „S“
lfm	Standardsystemhöhen: 1900/2050/2250/2450 mm für Raumhöhen zwischen 2000 mm und 2800 mm. Bestehend aus: Teleskopstützen als C-Profil 40 x 40 mm, vorbereitet für das Einhängen handelsüblicher Regalkonsolen sowie Wandelementen mit 3 Querprofilen als C-Profil 20 x 40 x 20 mm und senkrechten Stahl lamellen 119 mm breit und 0,5 mm stark. Im Abstand von 33 mm mittels Stanznieten auf Querprofilen befestigt. Montage der Stützen mittels Montagewinkel und aufdrehsicheren Dübeln an Boden und Decke. Der Ausgleich erfolgt über Teleskopprofile. Die Wandelemente werden mittels Stahlnieten zwischen den Stützen montiert. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Käuferle Trennwandsystem UTS Typ „G“
lfm	Standardsystemhöhen: 1900/2050/2250/2450 mm für Raumhöhen zwischen 2000 mm und 2800 mm. Bestehend aus: Teleskopstütze als C-Profil 40 x 40 mm, vorbereitet für das Einhängen handelsüblicher Regalkonsolen sowie Wandelement mit 3 Querprofilen als C-Profil 20 x 40 x 20 mm und senkrechten Stahl lamellen 119 mm breit und 0,5 mm stark. Lamellen blickdicht mittels Stanznietung auf den Querprofilen befestigt. Montage der Stützen mittels Montagewinkel und aufdrehsicheren Dübeln an Boden und Decke. Der Ausgleich erfolgt über Teleskopprofile. Die Wandelemente werden mittels Stahlnieten zwischen den Stützen montiert. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Käuferle Trennwandsystem UTS Typ „H“
lfm	Standardsystemhöhen: 1900/2050/2250/2450 mm für Raumhöhen zwischen 2000 mm und 2800 mm. Bestehend aus: Teleskopstütze als C-Profil 40 x 40 mm, vorbereitet für das Einhängen handelsüblicher Regalkonsolen sowie Wandelement mit 3 Querprofilen als C-Profil 20 x 40 x 20 mm und senkrechten, gehobelten und gefasten heimischen Fichtenholzlatten 68 mm breit und 20 mm stark. Im Abstand von ca. 33 mm mittels Spezialschrauben auf den Querprofilen befestigt. Montage der Stützen mittels Montagewinkel und aufdrehsicheren Dübeln an Boden und Decke. Der Ausgleich erfolgt über Teleskopprofile. Die Wandelemente werden mittels Stahlnieten zwischen den Stützen montiert. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Käuferle Trennwandsystem UTS Typ „LB“
lfm	Standardsystemhöhen: 1900/2050/2250/2450 mm für Raumhöhen zwischen 2000 mm und 2800 mm. Bestehend aus: Teleskopstütze als C-Profil 40 x 40 mm, vorbereitet für das Einhängen handelsüblicher Regalkonsolen sowie Wandelement aus Sickenlochblech Rg 5/8 1,00 mm stark, Sickenbreite ca. 200 mm, Stahlblechwinkel 30 x 20 mm zur Aufnahme des Lochblechs.
	Käuferle Trennwandsystem UTS Typ „SG“
lfm	Standardsystemhöhen: 1800/2000/2200 für Raumhöhen zwischen 2000 mm und 2800 mm. Bestehend aus: Teleskopstütze als C-Profil 40 x 40 mm, vorbereitet für das Einhängen handelsüblicher Regalkonsolen sowie Wandelement aus Schweißgittermatten Maschenweite 50 x 200 mm. Stabstärke waagrecht 6,5 mm, senkrecht 4 mm. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im System 875
Stück	180 Grad öffnend, aushängsichere Bänder (2-tlg.) vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 760 mm, Standardsystemhöhe. Türen im System werden zur Abrechnung übermessen. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im System 1000
Stück	180 Grad öffnend, aushängesicheren Bändern (2-tlg.), vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 900 mm, Standardsystemhöhe. Türen im System werden zur Abrechnung übermessen. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im System 1250
Stück	180 Grad öffnend, aushängesicheren Bändern (2-tlg.), vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 1130 mm, Standardsystemhöhe. Türen im System werden zur Abrechnung übermessen. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im Mauerwerk 875
Stück	180 Grad öffnend, aushängsichere Bänder (2-tlg.) vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 760 mm, Standardsystemhöhe. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im Mauerwerk 1000
Stück	180 Grad öffnend, aushängesicheren Bändern (2-tlg.), vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 900 mm, Standardsystemhöhe. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
	Türe im Mauerwerk 1250
Stück	180 Grad öffnend, aushängesicheren Bändern (2-tlg.), vorgerichtet für Vorhängeschloss. Lichte Durchgangsbreite 1130 mm, Standardsystemhöhe. Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Stück	Sondertüre 2-flügelig 180 Grad öffnend, bestehend aus Quer-, Längs- und Diagonalprofilen als U-Profil 20 x 40 x 20 mm, aushängesicheren Bändern (2-tlg.), Treibriegel innen z. Feststellung Stehflügel, vorgerichtet für Vorhängeschloss. Breite max. 2200 mm x Systemhöhe. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Stück	Rollstuhlgerechte Ausführung der Türe Drückerhöhe 850 mm
Stück	Zulage PZ-Schloss mit Schwenkriegel Schwenkriegelschloss, nicht vorstehend, aus glasfaserverstärktem Polyamid, vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder 10/30, Schließnasenstellung 90° rechts.
Stück	Zulage PZ-Schloss mit Drückergarnitur PZ-Schloss und Drückergarnitur mit Langschild aus Kunststoff, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder 60/30.
Stück	Lichtschalterkonsole Spanplatte P3/P5 wasserfest verleimt, kunststoffbeschichtet, ohne Umleimer, Oberfläche Perlstruktur, zur Befestigung von Lichtschalter, Steckdose, Verkabelung. Größe ca. 200 x 300 mm, Stärke 15 mm.
Stück	Nummerierung Nummerntafel weiß, inkl. Nummerierung.
Stück	Vorhängeschloß mit 2 Schlüsseln
Stück	Profilzylinder 10/30 mit 3 Schlüsseln
Stück	Profilzylinder 60/30 mit 3 Schlüsseln
Stück	Zulage für Sondersystemhöhe Sondersystemhöhe 1700/1800 mm.
Stück	Zulage Raumhöhe über 2800
Stück	Zulage Gewölbe Es erfolgt keine Anpassung der Wandelemente an das Gewölbe.
Stück	Zulage Dachgeschoß Stichwände in Dachschräge, Drahtgitter Maschenweite 50 x 200 mm. Stabstärke waagrecht 6,5 mm, senkrecht 4 mm. Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Stück	Zulage Übersteigenschutz Übersteigenschutz aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 200 mm. Stabstärke waagrecht 6,5 mm, senkrecht 4 mm.
Stück	Zulage für Befestigung der Stützen auf Deckendämmung
lfm	Demontage und Entsorgung

Ihre Firmenanschrift:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

Sie haben die Möglichkeit, sich von uns anhand dieser Liste ein unverbindliches und individuelles Angebot erstellen zu lassen. Faxen Sie uns dazu diese Seite mit Ihren Angaben: **Fax: 0 82 51/90 05 90**. Käuferle bietet als kostenlosen Service die Erstellung eines objekt-bezogenen Ausschreibungstextes an. Übersenden Sie hierzu einfach Ihre Planunterlagen.

Vor Ort immer präsent

Infomaterial

Eine detaillierte Darstellung der Einbaudaten sowie weitere Informationen über unsere gesamte Produktpalette erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.kaeufeler.de

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstexte zu Ihrem Projekt können Sie auch von unserer Homepage downloaden.

Die Realisierung besonderer Tor- und Trennwandkonstruktionen, sowie Fenster und Türen setzt ein hohes handwerkliches Können und viel Erfahrung voraus. Verteilt über die gesamte Bundesrepublik befinden sich Vertriebsbüros mit hervorragend geschulten Mitarbeitern.

Bereits in der Beratungsphase zeigen sie mit Kompetenz und Fachwissen praktikable Lösungen auf. Termintreue und Flexibilität haben dabei neben Qualität und Know-how bei der Auftragsabwicklung einen hohen Stellenwert.

Käufelerle bietet Ihnen Komplettleistungen - kompetent, zuverlässig und in bester Qualität.

